

# TecDal® Garagenboden - Produktinfo

- Material: PVC Spritzgussfliese
- Abmessungen: 503 x 503 x 5 mm (auch in 7 mm Stärke erhältlich - siehe Industrieboden)
- Härtegrad: 92 Shore A
- Rückseite: eben - keine Materialersparnis durch Hohlstellen (Waffelraster o.ä.)
- Verschiedene Oberflächen
- X-Verbindung: garantiert besseren Halt und kaum sichtbares Fugenbild
- Rutschhemmend (R10)
- Schwer entflammbar Bfl-S1 (B1)
- Langlebig und pflegeleicht
- Schützt fallendes Material
- Wiederaufnehmbar, wiederverwendbar und beliebig erweiterbar
- Schnell und einfach zu verlegen, ohne Fachkenntnisse (meist ohne Verklebung)
- sofort gebrauchsfertig
- 100% recyclebar

## **Häufige Fragen:**

### 1. Hinterlassen Autoreifen Abdrücke auf TecDal® Garagenbodenplatten?

Durch die sogenannte „Weichmacherwanderung“ können sich auf den Standstellen dunkle bzw. bräunliche Abdrücke abzeichnen, die nicht entfernbar sind. Der Boden selbst wird in seinen technischen Eigenschaften jedoch nicht beeinträchtigt. Wir empfehlen daher den Einsatz unserer dunkelgrauen Fliese, da diese diesbezüglich am unempfindlichsten ist. Farbveränderungen durch Weichmacherwanderungen stellen keinen Reklamationsgrund dar. Mittels einer weichmacherbeständigen Spezialbeschichtung kann der Belag nachträglich geschützt werden.

### 2. Sind TecDal® PVC-Garagenböden wasserdicht?

Unsere TecDal® PVC-Garagenbodenplatten sind in lose verlegtem Zustand annähernd wasserdicht. Erfahrungsgemäß dringen -wenn überhaupt- nur minimale Wassermengen durch die engen Fugen, so dass dies im Regelfall kein Problem darstellt. Sofern eine 100% wasserdichte Verlegung erforderlich ist, muss der Belag vollflächig, mittels eines PU-Klebers verklebt werden.

### 3. Wann müssen TecDal® PVC-Fliesen verklebt werden?


TecDal® PVC-Garagenbodenplatten müssen in Bereichen dauerhafter, direkter Sonneneinstrahlung vollflächig verklebt werden, da sich der Belag durch die Hitzeeinwirkung sehr stark ausdehnen und aufwerfen kann.

Auf Grund der Flexibilität des Systems kann dies auch nachträglich erfolgen.

## **erhältlich in drei verschiedenen Oberflächen**



**strukturiert**

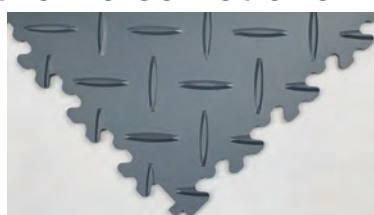

**Riffelblech Optik**



**genoppt**